
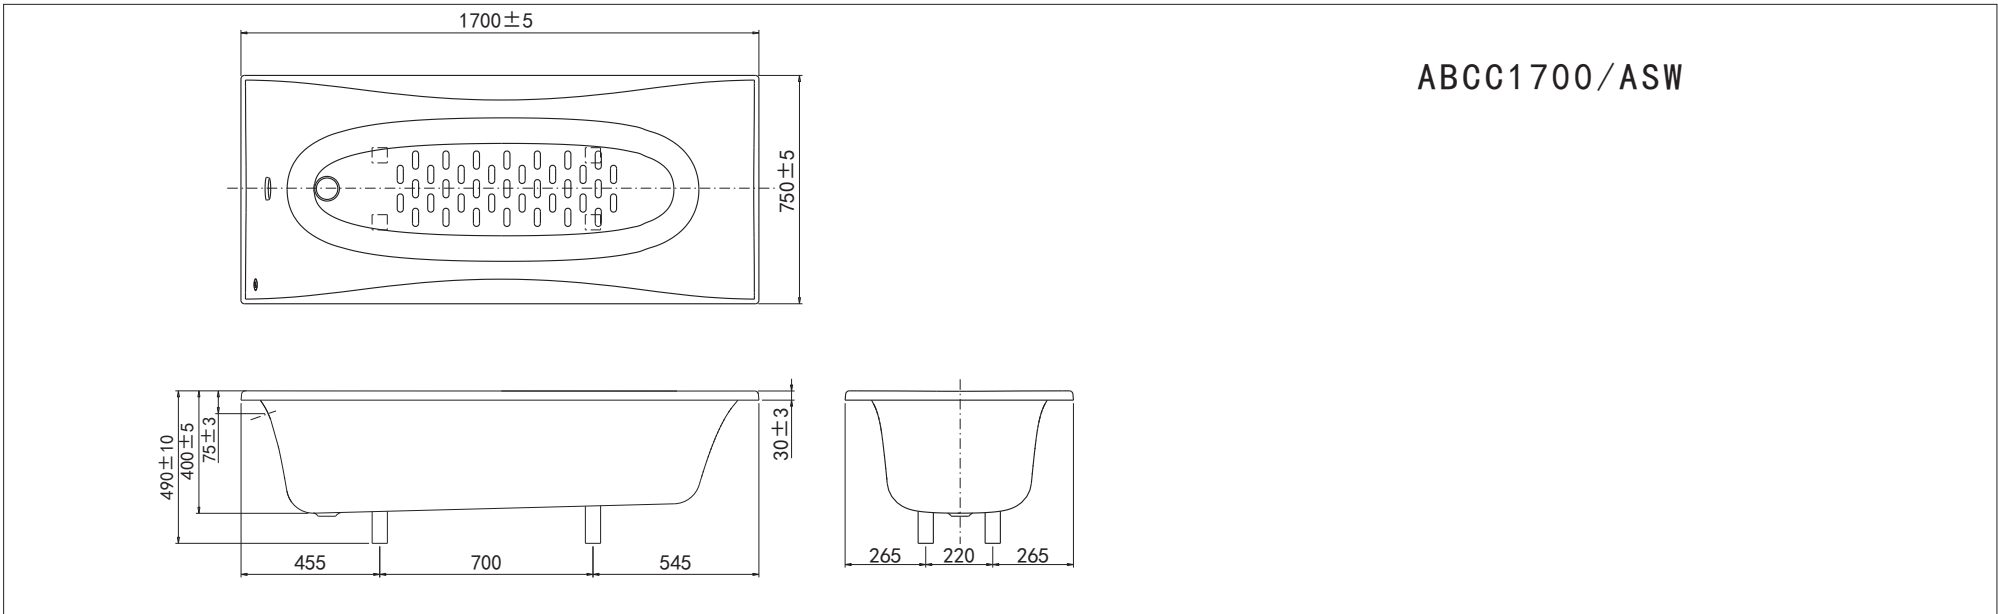
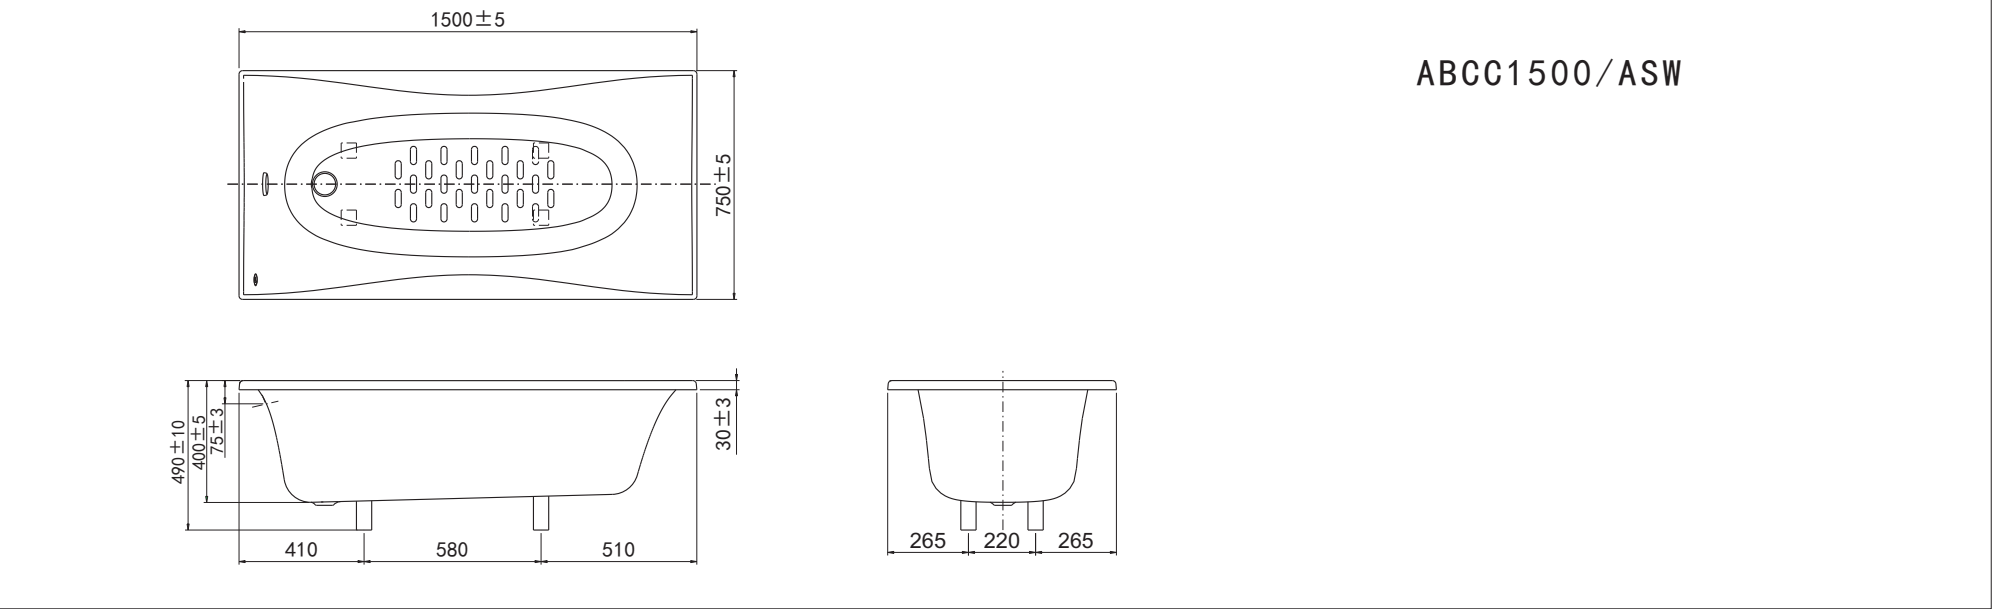
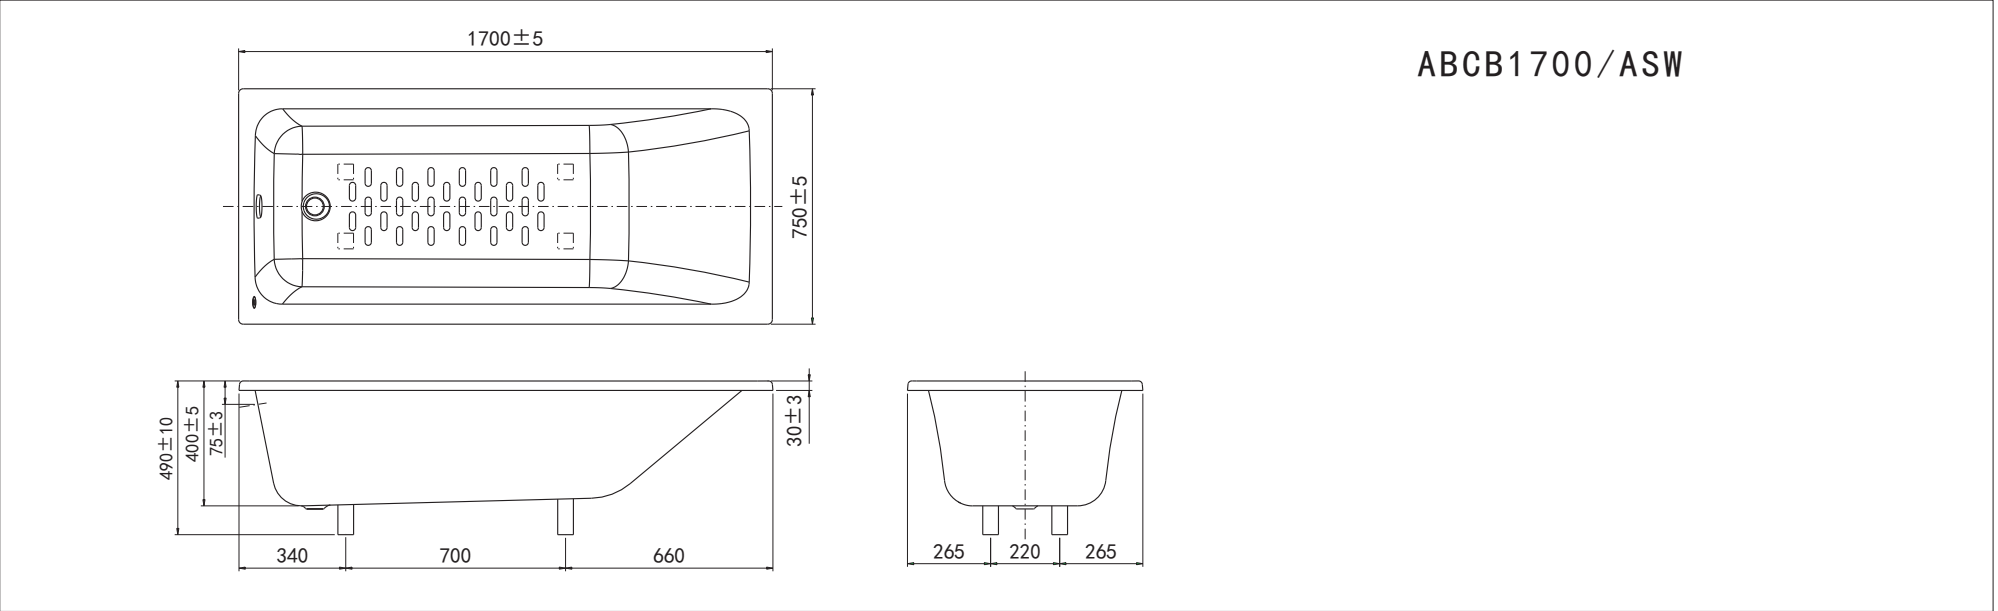


压克力浴缸

注意

- 请先阅读本说明书，再进行正确的安装・使用。
- 安装完毕后请进行测试。
- 安装人员完工以后，请务必将此说明书交给客户，移交时请向客户说明使用方法。
- 产品如与图示不符，请以实物为准。
- 本说明书的最终解释权归骊住公司所有。

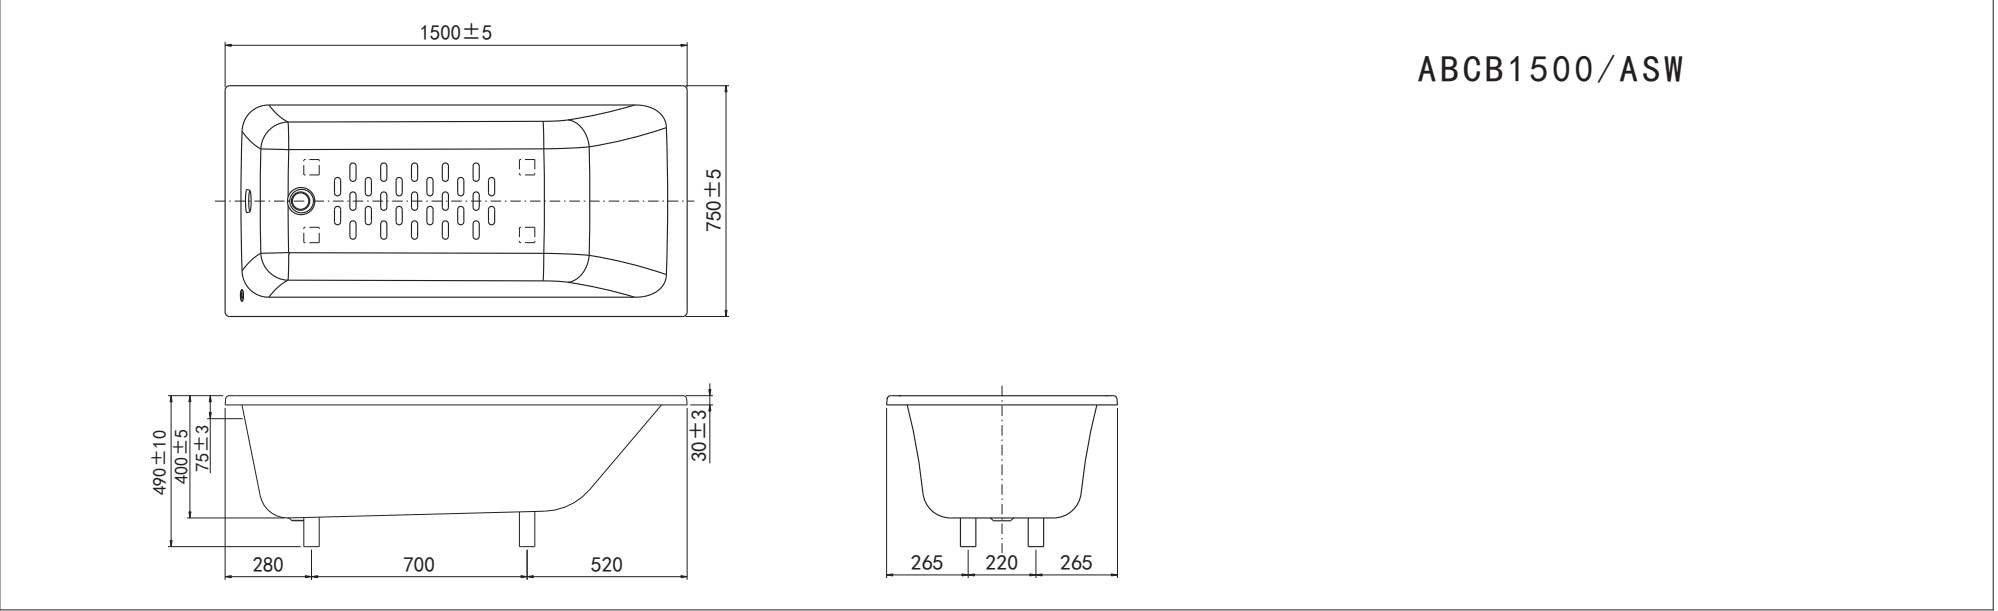

使用维护说明

1. 使用时，请先注入少许冷水，再注入热水。如果先注入热水，对浴缸表面和排水器具不利，甚至会造成老化。
2. 为了方便您清洗浴缸，建议您在淋浴后趁水刚放完，浴缸还没干的时候，立即用蘸有中性洗涤剂的海绵或柔软的布将肥皂、人体脂肪及污垢等清除，再用水清洗。否则，时间长了，污垢会沉积在浴缸壁上，清洗就较为困难了。
3. 请注意避免重物、坚硬物体、锐利的物体撞击到浴缸。
4. 不要将燃着的烟头搁在浴缸表面上，否则会留下烧焦的疤痕。
5. 不要将易生锈的发夹等物品放在浴缸内，以免产生难以清除的锈迹。
6. 因为水质原因，有可能出现污垢，所以要经常清洗浴缸。
7. 如果浴缸表面有轻微的划伤或擦痕，可使用金属抛光剂或汽车抛光剂，用软布抛光。
8. 排水口，每次使用都要清洗干净，否则头发等积聚在排水管路中，会引起排水不畅。
9. 严禁向浴缸内倾倒油漆、油品、强酸、强碱、有机溶剂(如丙酮、二甲苯、松香水)等。

安装注意事项

1. 安装施工前必须认真阅读此说明书，如果未按说明书记载的方法进行施工而发生损坏或其它事故，本公司将不承担相应的责任，请顾客加以注意。
2. 产品有可能因运输等原因而发生损伤，施工前请检查确认，如果发生上述情况请与销售店或本公司联系。施工后，出现破损、划伤等问题，就不在我们的产品保证范围内。
3. 搬运浴缸要确保需要的人数，不要在地上拖拉浴缸，以免损坏。
4. 排水金具配装在浴缸上后，在施工前务必检查，旋紧螺母，确认不漏水，可在密封部位周边再涂上适量硅胶后进行本体安装。
5. 浴缸上的保护膜，保留到施工完成后再撕下。
6. 安装时预留维修孔。

安装方法和步骤

1. 如需安装溢水组件，请参考“浴缸排水组件”说明书。
2. 确认排水部件安装牢固，无松动，不漏水。
3. 确认浴缸排水和地面排水口位置是否对准。
4. 浴缸水平放置，用水平仪测定水平度，用砖块垫在浴缸脚下调节(浴缸脚不作水平调整基准)。
5. 确认浴缸本体与瓷砖结合部位必须留有3mm的间隙，目的是防止因浴缸膨胀等出现瓷砖、浴缸破损，以及对外观的影响。
6. 上述步骤确认无误，对砖块用灰泥固定，稍干后，再把浴缸脚固定在灰泥上，然后调节检查水平度。
7. 裙边施工，贴瓷砖。
8. 先将瓷砖和浴缸擦干净，在上面提到的预留的3mm间隙中打防水硅胶，在距间隙1mm的两侧用胶带贴好，打好硅胶后再撕去，让其自然干燥。
9. 如果需要将水龙头安装在浴缸上时，可先对浴缸开孔，把水龙头安装在浴缸上。安装水龙头时，为保证水龙头的安

装强度，可在浴缸开孔的下面垫一块加强板，使浴缸厚度和加强板厚度加起来为10mm~30mm之间，之后再按照上面的方法来安装浴缸。
※参照施工图例，结合上述说明，正确理解安装方法。

另外，要特别注意下列事项：

- (1)不可用灰泥直接固定浴缸底部，不可从浴缸背面直接施加压力，不可只靠扶手支撑等，否则，有可能会使浴缸破损。
- (2)浴缸表面不要放置重物，表面不可被灰泥附着。
- (3)浴缸上不可碰到用来洗瓷砖的含盐酸或其他腐蚀性的清洗剂，万一碰到，应立即用水清洗干净。
- (4)不可站在浴缸上进行施工作业或在浴缸内放上梯子、凳子作业。
- (5)要避免喷灯的火、焊接的火花、香烟的火星等接触浴缸。

售后服务

1. 发生贮水困难故障时，委托修理前，请先确认排水阀有没有关紧。
2. 如遇到无法处理的故障时，请您与购买的销售店或与本公司联系，本公司将竭诚为您服务。
3. 在保证期内，如果因浴缸本身质量问题导致的故障及损伤，本公司将负责修理或更换。
4. 联系方式：
如遇到无法处理的故障时，请与骊住(中国)投资有限公司联系：
地 址：中国上海市田林路487号宝石园24号楼
邮 编：200233
联系电话：(021) 3395-2588
官方售后服务热线：400-821-8661

