


产品类别：座便器

■ 安全遵守及注意事项

- 1.安全遵守：
 - a.在安装、使用前，请先阅读以下项目，正确理解后再进行安装、使用；
 - b.专业修理者之外的人员，请不要进行拆卸、修理及改造本产品；
 - c.本产品已做抗菌处理，清洗时请勿使用强酸强碱物质，以免破坏抗菌涂层；
 - d.施工结束后，在确认各部件能否正常工作的同时，并向用户说明使用和保养的方法。
- 2.注意事项：
 - a.陶瓷属于易碎品，安装前请先确认是否有因运输不当产生的破损；
 - b.安装中或安装完毕后，请确认是否有因安装不当产生的破损；
 - c.因不正确安装和使用不当而发生的事故，本公司将不予以承担责任，敬请客户谅解；
 - d.请不要重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。


■ 推荐安装工具

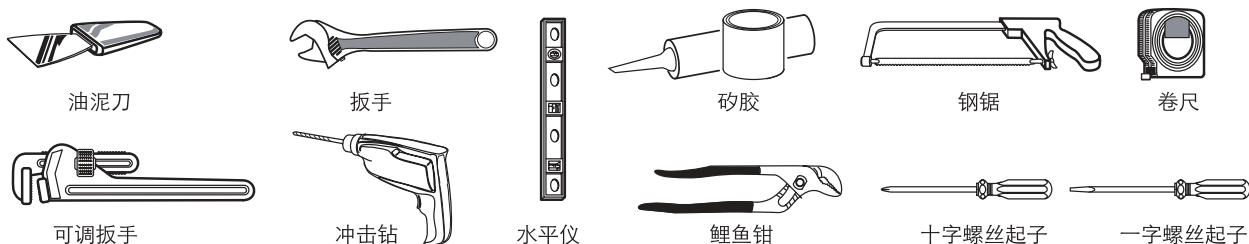

安装步骤


① 管道分布图

- * 进水角阀：进水角阀的联接尺寸为G1/2英寸；
- * 排污管：内径102毫米的标准管，安装时，注意排污管必须安装成一定的倾斜度（每100厘米有2厘米的倾斜度）。

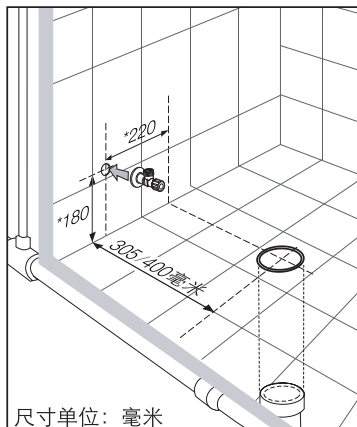

② 地面安装孔的准备

- * 将座厕法兰安装到地面排污口上，如图A；
- * 将座厕放到地面上，并沿座厕底部边缘作标识，如图B（图B所标识的外轮廓线仅供参考）

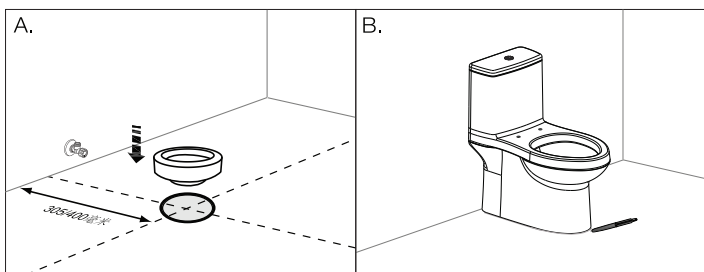


扫一扫，
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661
立即订购: www.inax.com.cn


③ 安装水箱

* 首先将所有水箱配件装配好，同时使供水软管穿过座厕上的安装孔，然后拧上螺丝和螺帽。

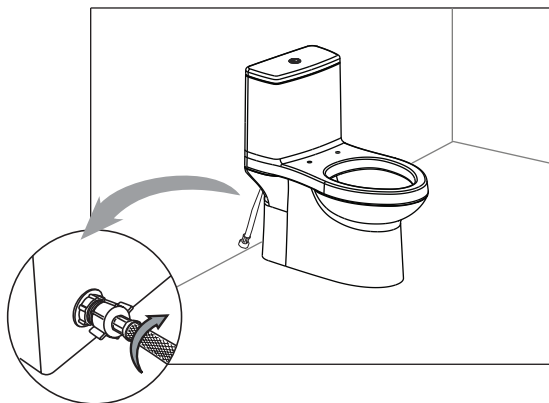


④ 座厕就位

* 提起安装好水箱配件的座厕，按照地面所示的标记，将座厕的排污口对准预安装好的塑料排污弯管，放好座厕。

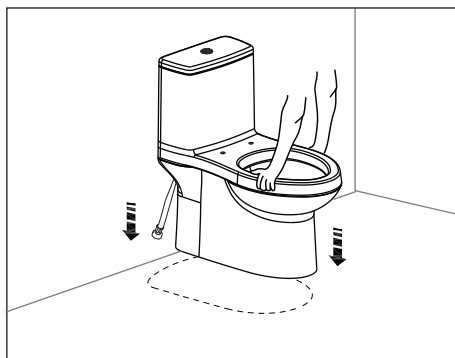

⑤ 检测水平

* 完成以上安装后，用水平尺检查其水平。

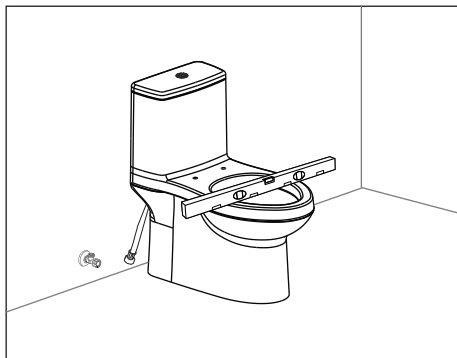

⑥ 座厕安装完成

* a. 将供水软管连接到供水角阀上；
b. 按照盖板安装说明书安装座厕盖板；
c. 在座厕底部边缘涂上矽胶。

注意：矽胶不在提供范围内；
严禁使用水泥固定座厕；
矽胶的干燥时间不低于24小时。



点检

- * 出水量变小的情况发生时，请检查水源水压是否正常，过滤器和进水管路是否有异物阻塞，可以关闭止水阀后进行检查清洁，清洗后请打开止水阀。
- * 本产品不得在低于0摄氏度的环境中使用和储存。
- * 万一因冻住而引起便器破裂，可能导致漏水使财产受损。
- * 请不要向便器内冲入报纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。
- * 堵塞时，请立即用皮吸引器排除。



扫一扫，
精彩活动随时享！

售后热线: 400 821 8661

立即订购: www.inax.com.cn