

安全须知

- 安装前请仔细阅读此说明书。
- 如果不遵守如下注意事项，可能会导致严重安全事故。因此，请严格遵守：
- 安装完成后，请检查产品是否正常运行。
- 如果可以，客户应保留此说明作为以后的参考。

注意

- * 安装前，请再次检查在交付期间产品是否有裂缝或损坏。
- * 安装完成后，请确保试用产品，并检查产品是否有任何裂缝或损坏。
- * 产品出现任一裂缝都可能致人身伤害、产品损坏、污物泄漏弄脏地板。



请勿过度拧紧螺栓。
陶瓷本体易开裂，可能会对安装人员或用户造成伤害。

维护保养须知

- 不要使用刺激性或腐蚀性研磨剂清洁产品表面。
- 温和的洗涤剂，温水和软布可以清洁产品表面和配件上的污垢。
- 清洁后彻底冲洗并用柔软的干布擦干，使产品恢复原有的光泽。

注意：

不要在水箱中使用清洁剂。含氯（次氯酸钙）的产品会严重损坏配件。这种损坏可能产品导致泄漏和破坏。

所有安装步骤必须符合当地法规和建筑规范！

一般故障排除指南

问题描述	潜在原因	解决办法
1. 冲水不良	a. 水位线比要求的低 b. 冲水阀关闭过快或没打开 c. 冲水按钮损坏需更换 d. 水压过低 e. 座厕排污水道或排污管堵塞 f. 楼房无管道排气孔 g. 气管漏气	a. 重新调整水位至正确水位线 b. 检查有无脏物附着在出水阀 c. 更换 d. 正常水压必须高于20psi e. 清理堵塞 f. 安装管道排气孔 g. 重新连接气管或更换
2. 漏水	a. 水位过高，高于水件溢水口 b. 关闭进水角阀，若水仍不断渗入座厕，检查冲水阀是否变形，或橡胶密封不良 c. 关闭进水阀，水位线低于水件溢水口，若水仍不断渗入座厕，进水阀止水阀内可能有脏物 d. 冲水阀气管需更换	a. 重新调整水位至正确水位线 b. 更换或调整橡胶密封圈或根据需要更换冲水阀 c. 关闭进水阀，卸下进水阀塑料帽，清洁后重新安装或更换止水阀阀芯 d. 更换气管
3. 进水管漏水	a. 安装不良 b. 水压过高	a. 根据安装说明重新安装 b. 水压不得超过80psi

型号清单

整体型号：**CCIX2395-0200400C0**

座厕：CCIX3395-1100410C0

水箱：CCIX4365-0200410C0

盖板：CCIXC395-0200410C0



扫一扫，
精彩活动随时享！


售后热线: 400 821 8661

立即订购: www.inax.com.cn

分体座厕

安装&使用说明书







CCIX2395

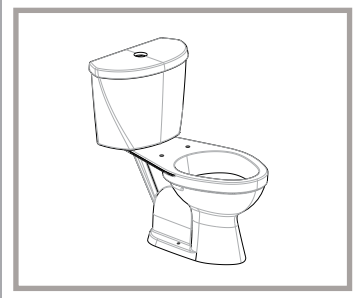




INAX

日本技术
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

感谢您使用伊奈卫生洁具。请您在开始安装前仔细阅读此说明书，安装完成后请进行调试。请将此说明书交予客户，并向客户解释、指导产品的使用操作方法。



安装图纸

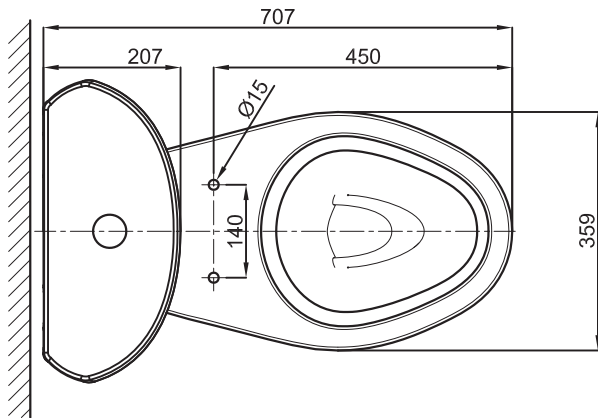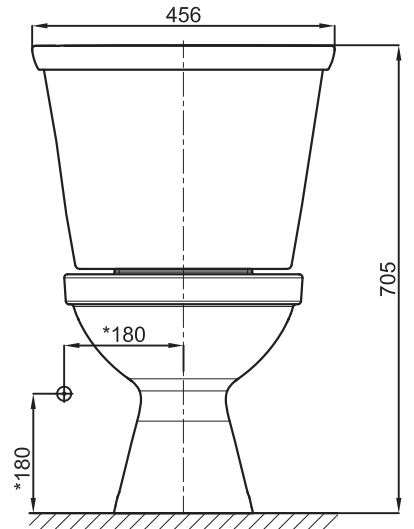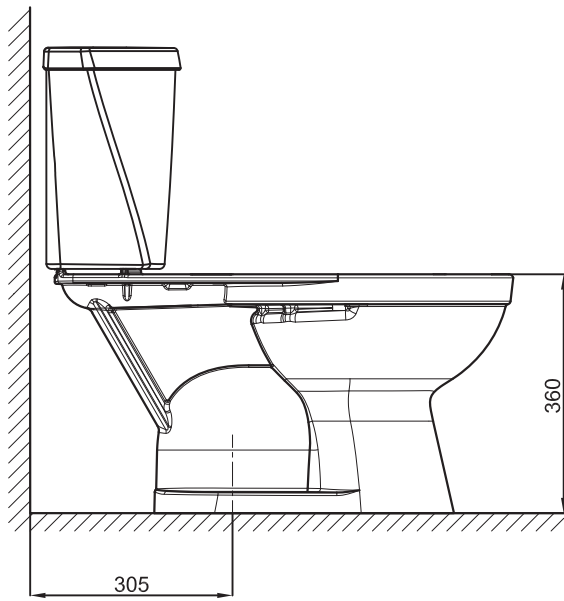

用水量：4.0/6.0 升
额定用水效率等级：2 级
标准号：GB25502-2017

单位：mm




安装说明

1


管道分布图

进水角阀:进水角阀的联接尺寸为G1/2英寸
排污管:内径102毫米的标准管,安装时,注意排污管必须安装成一定的倾斜度(每100厘米有2厘米的倾斜度)。
排气孔:不得小于 $\varnothing 1\frac{1}{2}$ 英寸,必须与排污管相连。

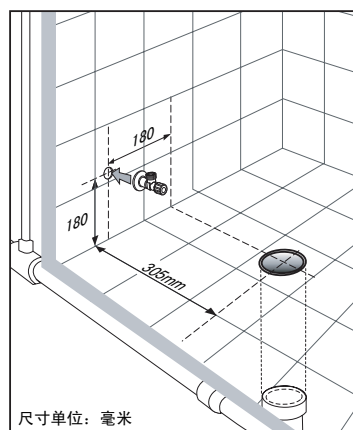


2

地面安装孔的准备

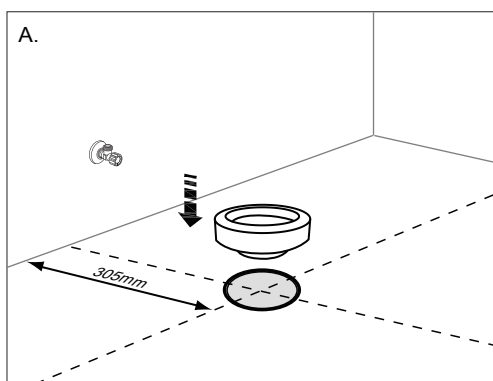


A. 将座厕法兰安装到地面排污口上。

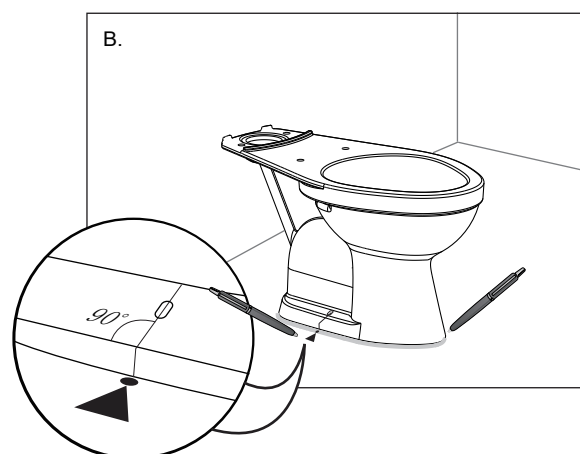

B. 将座厕放到地面上,然后沿座厕底部边缘作标识;(图B所标识的外轮廓线仅供参考),并标注打孔位置。

3


地面安装孔的准备

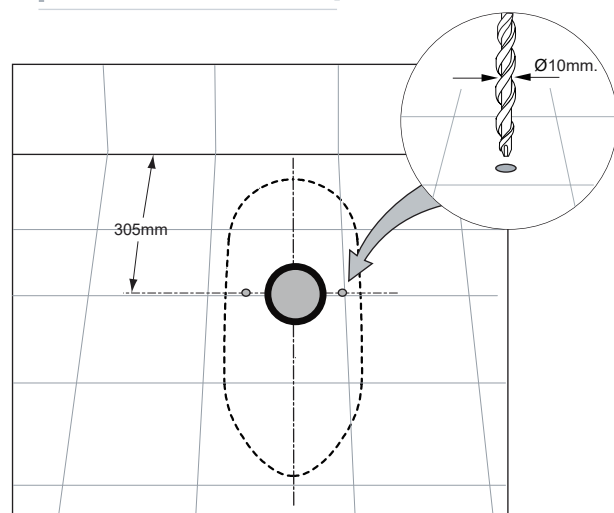

按照图示,用 $\varnothing 10\text{mm}$ 的钻头在地面标注位置打安装孔,并预埋膨胀螺栓(不提供,以实际产品为准,图片尺寸仅供参考)。

4

座厕就位

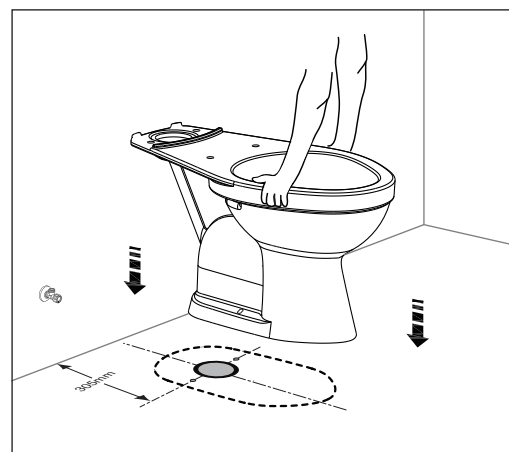

提起座厕,按照地面所示的标记,将座厕的排污口对准地面排污口,放好座厕。



安装说明

5

检测水平



完成以上安装后,用水平尺检查其水平。

6


固定座厕



在螺栓上置入垫片、螺母和螺栓帽,拧紧(螺丝不提供)。

7

安装水箱

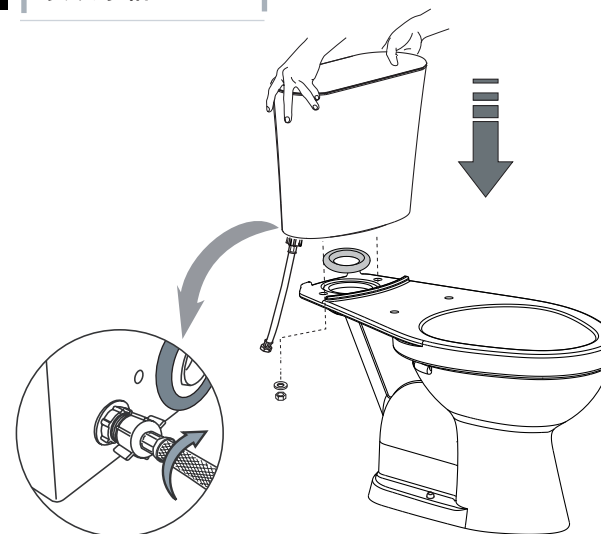

首先将所有的水箱配件装配好,然后将橡胶垫圈放入座厕的进水口或水箱的出水口,再将水箱放上,确保放的最好,然后拧上螺丝和螺帽(已提供)。

注意:不要拧得太紧,以免损坏产品。
确保水箱放好,前后左右要水平。

8

座厕安装完成



- (1) 将供水软管连接到供水角阀上。
- (2) 按照盖板安装说明书安装座厕盖板。
- (3) 在座厕底部边缘涂上矽胶。

注意:矽胶不在提供范围内。
严禁使用水泥固定座厕。